



CS60 II

**Es la única barredora, sumamente compacta y dinámica, con operador sentado.
Posee una base de barrido de 85 cm.**


COMAC
professional people



CS60 II.

**Es adecuada para la limpieza de interiores pequeños,
o de espacios mediano-grandes con presencia de obstáculos**

CS60 II es una máquina sólida y compacta equipada con motor eléctrico, que la hace

especialmente apta para todas las aplicaciones que combinan alta velocidad de trabajo y maniobrabilidad en interiores.





CS60 II, manejable y de alta productividad

Equipada con un cepillo central de 60 cm y carga posterior, CS60 II es apta la limpieza de polvo y de residuos sólidos sobre cualquier tipo de pavimento, con rendimientos de alrededor de 4000 m²/h.

El cajón para los desechos posee una capacidad máxima de hasta 65 litros. La función cepillos

automáticos de CS60 II permite la activación de: cepillo central, lateral y de la aspiración, al momento de la activación de la marcha.

Las dimensiones de la máquina (1280 x 1280 x 750 mm) y la tracción de la rueda motriz anterior, brindan una conducción cómoda y ágil en cualquier situación.



El recipiente para la suciedad se extrae desde la parte posterior para descargarlo cómodamente. La gran capacidad del cajón es de 65 litros



La regulación de la altura del cepillo central se realiza fácilmente, sin el uso de herramientas



El filtro a panel se extrae fácilmente para limpiarlo correctamente a fondo o sustituirlo, sin el uso de herramientas




Una sólida protección metálica protege eficazmente el cepillo lateral



El sacudidor eléctrico del filtro con detención de la aspiración asegura la correcta limpieza del mismo, directamente desde el puesto de conducción



Dispositivo levanta-flap anterior para residuos de gran tamaño

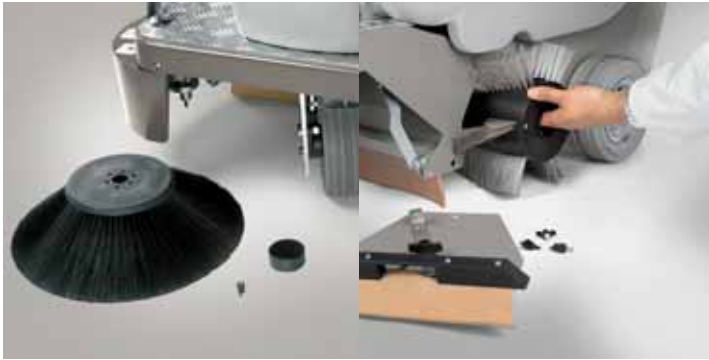

Los cepillos laterales y central son fáciles de sustituir sin el uso de herramientas



El sistema con rueda motriz anterior garantiza una excelente maniobrabilidad durante el trabajo

Mandos sencillos e intuitivos, con 3 distintas modalidades de funcionamiento.

La conducción es confortable y los mandos son muy sencillos y funcionales.

Tres posibilidades de funcionamiento:

- Avance con los cepillos en funcionamiento/Retroceso con los cepillos en funcionamiento
- Avance/retroceso para desplazar la máquina, con los cepillos detenidos;
- Sistema de rotación de los cepillos conectado con la tracción



Dimensiones muy reducidas

DATOS TECNICOS		CS60B II
Velocidad de avance	km/h	0+5
Pendiente máximo superable	%	10
Motor cepillo central + lateral	V/W	24/600
Motor tracción	V/W	24/250
Sacudidor del filtro eléctrica	V/W	24/80
Cabida cajón de recogida	l	65
Superficie de filtración	m ²	3,2
Baterías	(n.) V/A	(2) 12/140

comac	Anchura de trabajo con cepillo lateral	Número de cepillos laterales / Ø mm	Alimentación Voltios Tracción	Anchura cepillo central	Carga anterior	Carga posterior	Tipo de descarga	Capacidad de trabajo hasta m ² /h	Dimensiones máquina Lxhxa mm	Peso kg en vacío sin batería
CS60B II	850	1/400	24/ electrónica	600	-	•	manual	3850	1280 1280 750	160

Esta máquina ha sido fabricada según las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE y sucesiva modificación 92/31 CEE, aplicando las normas técnicas EN 60335-1, EN 292.



Todas las partes en acero de la máquina son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:



Máquina para uso comercial



B - Máquina de batería con voltaje



COMAC spa
Via Ca' Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001:2000